


DRUCKDATEN

PESEWAND MIETEN

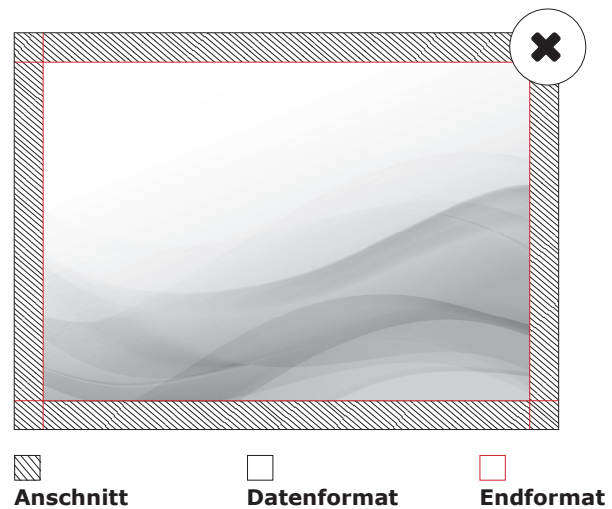

DATEIFORMATE

- JPG, TIFF nur für reine Bilddateien
- PDF Dateien
 - PDF/X-3:2002 Standard
 - PDF-Version muss 1.3 sein
 - keine Transparenzen verwenden
 - Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten
 - Keine Flaz-, Schneide- oder Passermarken anlegen

FARBEN

- CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
- Bildschirmfarben (RGB) werden umgewandelt
- Sonderfarben werden in CMYK Farben umgewandelt (Näherungswerte des Herstellers)
- Farbprofil I: ISO Coated v2 (ECI) verfügbar unter www.eci.org
- Tiefschwarz: C = 0%, M = 0%, Y = 0% und K = 100%
- Reine Grautöne: C = 0%, M = 0%, Y = 0% und K = 0-100%

SCHRIFTEN

- mindestens 8 mm Schrifthöhe

ANSCHNITT

Beim Anschnitt handelt es sich um den Bereich außerhalb des Endformats, der im Anschluss zum Druck mit der Gummilippe vernäht wird. Um weiße Blitzer zu vermeiden muss er pro Seitenlänge umlaufend 20 mm betragen. Die Grafik der Druckdatei muss den gesamten Anschnittbereich ausfüllen.

ENDFORMAT

3000 × 2500 mm

DATENFORMAT

3040 × 2540 mm

AUFLÖSUNG

- im Verhältnis 1:1 mind. 72 dpi
- im Verhältnis 1:10 mind. 720 dpi